



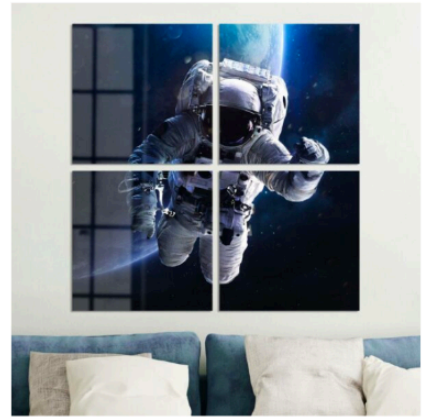

DEQORI

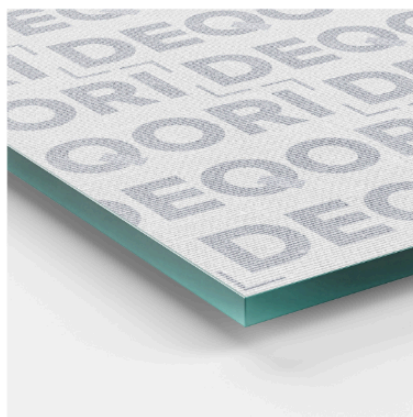

DEQORI Mail Box UV-Print

DE MONTAGE- UND SICHERHEITSHINWEISE	IT ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E SICUREZZA
EN MOUNTING AND SAFETY INSTRUCTIONS	ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y SEGURIDAD
FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE SÉCURITÉ	NL MONTAGE- EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

DE Vielen Dank, dass Sie sich für einen DEQORI Briefkasten mit UV-Druck entschieden haben! Dieses moderne und funktionale Produkt kombiniert stilvolles Design mit hoher Alltagstauglichkeit – ideal für den Eingangsbereich Ihres Zuhauses oder Büros. Die UV-bedruckte Oberfläche sorgt für eine individuelle Optik und ist zugleich robust und witterungsbeständig. Für eine korrekte Montage und den sicheren Gebrauch Ihres neuen Produkts finden Sie im Anhang die ausführlichen Montage- und Sicherheitshinweise.

EN Thank you for choosing a DEQORI mailbox with UV print! This modern and functional product combines stylish design with everyday practicality – perfect for the entrance area of your home or office. The UV-printed surface provides a unique appearance while being durable and weather-resistant. For proper installation and safe use of your new product, please refer to the detailed mounting and safety instructions in the attachment.

FR Merci d'avoir choisi une boîte aux lettres DEQORI avec impression UV ! Ce produit moderne et fonctionnel allie design élégant et praticité – idéal pour l'entrée de votre maison ou de votre bureau. Sa surface imprimée par UV offre un aspect unique tout en étant résistante et durable face aux intempéries. Pour une installation correcte et une utilisation en toute sécurité, veuillez consulter les instructions détaillées de montage et de sécurité jointes.

IT Grazie per aver scelto una cassetta postale DEQORI con stampa UV! Questo prodotto moderno e funzionale unisce un design elegante a una grande praticità – ideale per l'ingresso di casa o dell'ufficio. La superficie stampata con tecnologia UV offre un aspetto unico ed è al tempo stesso resistente e durevole agli agenti atmosferici. Per un'installazione corretta e un utilizzo sicuro del nuovo prodotto, consultare le istruzioni di montaggio e sicurezza allegate.

ES Gracias por elegir un buzón DEQORI con impresión UV. Este producto moderno y funcional combina un diseño elegante con gran practicidad, ideal para la entrada de su hogar u oficina. La superficie impresa con tecnología UV ofrece un aspecto único y es resistente a la intemperie y al uso diario. Para una instalación correcta y un uso seguro de su nuevo producto, consulte las instrucciones detalladas de montaje y seguridad incluidas.

NL Bedankt dat u hebt gekozen voor een DEQORI brievenbus met UV-print! Dit moderne en functionele product combineert stijlvol design met praktische toepasbaarheid – ideaal voor bij de ingang van uw woning of kantoor. Het UV-geprinte oppervlak zorgt voor een unieke uitstraling en is duurzaam en weerbestendig. Voor een correcte installatie en veilig gebruik van uw nieuwe product verwijzen wij u naar de gedetailleerde montage- en veiligheidsinstructies in de bijlage.

DE SCHRITT-FÜR-SCHRITT ANLEITUNG

1. Platz auswählen	Wählen Sie eine geeignete Position für die Montage Ihres DEQORI Briefkastens. Achten Sie darauf, dass der Standort gut erreichbar ist und sich in einer angemessenen Höhe befindet, um eine bequeme Entnahme der Post zu ermöglichen. Der Untergrund sollte stabil, eben und witterungsbeständig sein.
2. Bohrlöcher messen und markieren	Halten Sie den Briefkasten an die gewünschte Stelle und markieren Sie mit einem Bleistift die Position der Schraublöcher durch die entsprechenden Öffnungen auf der Rückseite. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass der Briefkasten gerade ausgerichtet ist.
3. Löcher vorbohren:	Verwenden Sie den passenden Bohrer für die Schrauben und Dübel, die Sie zur Montage verwenden. Bei Montage auf Stein, Beton oder Ziegelwänden empfehlen sich handelsübliche Spreizdübel. Wenn Sie den Briefkasten auf einer Gipskartonwand anbringen möchten, nutzen Sie spezielle Gipskartondübel, die für das Gewicht des Produkts geeignet sind. Bohren Sie die Löcher an den markierten Stellen und setzen Sie die Dübel vollständig ein.
4. Schrauben befestigen	Positionieren Sie den Briefkasten vor den gebohrten Löchern und setzen Sie die Schrauben ein. Ziehen Sie diese gleichmäßig fest, bis der Briefkasten sicher an der Wand sitzt. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, um das Material nicht zu beschädigen.
5. Letzte Anpassungen	Überprüfen Sie, ob der Briefkasten sicher und gerade montiert ist. Sollte er wackeln, ziehen Sie die Schrauben vorsichtig nach. Stellen Sie sicher, dass die Tür sich leicht öffnen und schließen lässt und die Einwurflappte einwandfrei funktioniert.

MONTAGEHINWEIS`

DEQORI Briefkästen können an jeder herkömmlichen Wand aus Ziegel, Beton oder Ytong montiert werden. Bitte verwenden Sie hierfür handelsübliche Spreizdübel. Der Schraubenkopf sollte einen Durchmesser von 7–8 mm haben, um einen sicheren und optimalen Halt zu gewährleisten. **Achtung:** Ein kleinerer Schraubenkopf bietet nicht genügend Stabilität, während ein größerer eventuell nicht in die vorgesehene Halterung passt. Wenn Sie den Briefkasten an einer Gipskartonwand befestigen möchten, verwenden Sie bitte spezielle Gipskartondübel, die dem Gewicht Ihres DEQORI Briefkastens entsprechen. Achten Sie darauf, dass der Dübel bei der Montage vollständig in der Wand verschwindet und die Schraube bis zum Schraubenkopf fest eingedreht ist. Bei einer fehlerhaften Montage, bei der der Dübel hervorsteht, kann die Schraube nicht korrekt greifen und der Briefkasten könnte beschädigt oder instabil befestigt werden.

WITTERUNG UND UMGEBUNGSEINFLÜSSE:

Der DEQORI Briefkasten ist wetterbeständig und UV-resistent und somit ideal für den Außenbereich geeignet. Die hochwertigen Materialien und die widerstandsfähige Oberfläche sorgen dafür, dass der Briefkasten gegen Regen, Sonne und Temperaturschwankungen geschützt ist. Dennoch wird empfohlen, ihn an einem möglichst geschützten Ort – beispielsweise unter einem Vordach oder an einer Fassade mit leichtem Wetterschutz – zu montieren, um seine Lebensdauer weiter zu erhöhen.

SICHERHEITSHINWEISE

- **Versorgungsleitungen prüfen:** Bevor Sie mit der Installation beginnen, stellen Sie sicher, dass sich an der gewählten Stelle keine Versorgungsleitungen wie Strom-, Gas- oder Wasserleitungen befinden. Dies kann durch spezielle Leitungssucher oder die Konsultation eines Fachmanns erfolgen. Vermeiden Sie Bohrungen in diese Leitungen, um sowohl Ihre Sicherheit als auch Ihre Immobilie zu schützen.
- **Montagefläche:** Der DEQORI Briefkasten sollte ausschließlich an einer ebenen und stabilen Wand montiert werden. Unebene oder instabile Wände können die Befestigung beeinträchtigen und das Risiko erhöhen, dass der Briefkasten sich löst oder herunterfällt. Achten Sie darauf, dass die Wand das Gewicht des Briefkastens tragen kann und keine Hohlräume aufweist. Montieren Sie den Briefkasten in einer ergonomisch sinnvollen Höhe – idealerweise so, dass der Briefeinwurf bequem erreichbar ist.
- **Sichere Handhabung:** Beim Öffnen und Schließen der Klappe sollten Sie stets darauf achten, dass keine Finger eingeklemmt werden. Überprüfen Sie regelmäßig die Scharniere und Befestigungen auf festen Sitz und mögliche Abnutzung. Sollte der Briefkasten beschädigt oder locker sein, führen Sie keine provisorischen Reparaturen durch, sondern befestigen Sie ihn fachgerecht neu.

ANWENDUNG & REINIGUNG

Reinigen Sie den DEQORI Briefkasten regelmäßig mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich klares Wasser oder milde Reinigungsmittel, um Schmutz und Rückstände zu entfernen. Vermeiden Sie aggressive oder scheuernde Mittel, da diese die UV-bedruckte Oberfläche beschädigen können. Prüfen Sie gelegentlich Scharniere und den Briefeinwurf und behandeln Sie diese bei Bedarf leicht mit Silikonspray, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

ENTSORGUNG UND RECYCLING

Wenn Ihr DEQORI Briefkasten nicht mehr verwendet wird, stellen Sie sicher, dass er bei der Demontage sicher und ordnungsgemäß entsorgt wird. Die Entsorgung, einschließlich der Verpackung, sollte gemäß den örtlichen Vorschriften und Umweltgesetzen erfolgen. Weitere Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde.

EN STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS

1. Select a place	Select a suitable position for installing your DEQORI mailbox. Make sure the location is easily accessible and at a convenient height to allow comfortable mail retrieval. The surface should be stable, level, and weather-resistant.
2. Measure and mark drill holes	Hold the mailbox against the desired wall area and mark the screw hole positions through the corresponding openings on the back. Use a spirit level to ensure that the mailbox is aligned straight.
3. Pre-drill holes	Use the appropriate drill bit for the screws and wall plugs you are using for installation. For stone, concrete, or brick walls, standard expansion plugs are recommended. If installing on drywall, use special wall plugs suitable for the product's weight. Drill the holes at the marked points and insert the plugs fully into the wall.
4. Attach the screws	Position the mailbox in front of the drilled holes and insert the screws. Tighten them evenly until the mailbox is firmly attached to the wall. Avoid overtightening to prevent damage to the material.
5. Final adjustments	Check that the mailbox is securely and evenly mounted. If it wobbles, carefully tighten the screws. Ensure that the door opens and closes smoothly and that the mail slot functions properly.

MOUNTING INSTRUCTION

DEQORI mailboxes can be mounted on any conventional wall made of brick, concrete, or aerated concrete (Ytong). Please use standard wall plugs for installation. The screw head should have a diameter of 7–8 mm to ensure a secure and optimal hold. **Attention:** A smaller screw head will not provide sufficient stability, while a larger one may not fit into the designated mounting holes. If you wish to mount the mailbox on a plasterboard wall, please use special drywall plugs suitable for the weight of your DEQORI mailbox. Make sure the wall plug is fully inserted into the wall and that the screw is tightened until the head is flush with the surface. Improper installation, where the plug protrudes from the wall, can prevent the screw from gripping properly and may cause damage or instability.

WEATHER AND ENVIRONMENTAL CONDITIONS

The DEQORI mailbox is weatherproof and UV-resistant, making it ideal for outdoor use. The high-quality materials and durable surface protect it from rain, sunlight, and temperature fluctuations. However, it is recommended to install the mailbox in a partially sheltered location – for example, under a canopy or on a facade with light weather protection – to extend its lifespan.

SAFETY INSTRUCTIONS

- **Check for supply lines:** Before beginning installation, make sure there are no supply lines such as electrical, gas, or water pipes in the selected wall area. This can be verified using a cable detector or by consulting a qualified professional. Avoid drilling into such lines to protect both your safety and your property.
- **Mounting surface:** The DEQORI mailbox should only be installed on a flat and stable wall. Uneven or unstable walls can affect the stability of the installation and increase the risk of the mailbox coming loose or falling. Ensure that the wall can support the weight of the mailbox and does not contain hollow sections. Mount the mailbox at an ergonomic height — ideally so that the mail slot is easily accessible.
- **Safe handling:** When opening and closing the flap, always take care not to pinch your fingers. Regularly check hinges and fastenings for secure fit and signs of wear. If the mailbox becomes damaged or loose, do not make temporary repairs; instead, refasten it properly and securely.

USE & CLEANING

Clean your DEQORI mailbox regularly using a soft, dry, or slightly damp cloth. Use only clear water or mild cleaning agents to remove dirt and residues. Avoid abrasive or aggressive cleaners, as these may damage the UV-printed surface. Periodically inspect the hinges and the mail slot and lightly lubricate them with silicone spray if necessary to maintain smooth operation.

DISPOSAL AND RECYCLING

When your DEQORI mailbox is no longer in use, ensure that it is safely and properly disposed of during dismantling. Disposal, including packaging, must comply with local regulations and environmental laws. For further information on proper disposal, please contact your local authority.

FR INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE

1. Choisissez l'emplacement	Choisissez un endroit approprié pour installer votre boîte aux lettres DEQORI. Assurez-vous que l'emplacement soit facilement accessible et à une hauteur confortable pour retirer le courrier aisément. La surface doit être stable, plane et résistante aux intempéries.
2. Mesurez et marquez les trous de perçage	Tenez la boîte aux lettres à l'endroit souhaité et marquez les positions des vis à travers les ouvertures situées à l'arrière. Utilisez un niveau à bulle pour vérifier que la boîte est bien droite.
3. Pré-percez les trous	Utilisez une mèche adaptée aux vis et chevilles utilisées pour l'installation. Pour les murs en pierre, béton ou brique, utilisez des chevilles d'expansion standard. Si vous installez la boîte sur du placoplâtre, utilisez des chevilles spéciales adaptées au poids du produit. Percez les trous aux emplacements marqués et insérez les chevilles complètement.
4. Fixer les vis	Placez la boîte aux lettres devant les trous percés et insérez les vis. Serrez-les uniformément jusqu'à ce que la boîte soit solidement fixée au mur. Évitez de trop serrer afin de ne pas endommager le matériau.
6. Ajustements finaux	Vérifiez que la boîte aux lettres est bien droite et solidement fixée. Si elle bouge, resserrez délicatement les vis. Assurez-vous que la porte s'ouvre et se ferme facilement et que la fente à courrier fonctionne correctement.

INSTRUCTION DE MONTAGE

Les boîtes aux lettres DEQORI peuvent être installées sur tout mur standard en brique, béton ou béton cellulaire (Ytong). Veuillez utiliser des chevilles d'expansion classiques pour l'installation. La tête de vis doit avoir un diamètre de 7 à 8 mm afin d'assurer une fixation sûre et optimale. **Attention** : une tête de vis plus petite n'offrira pas une stabilité suffisante, tandis qu'une tête plus grande pourrait ne pas s'adapter au support prévu. Si vous souhaitez fixer la boîte aux lettres sur une cloison en plâtre, utilisez des chevilles spéciales adaptées au poids de votre boîte aux lettres DEQORI. Assurez-vous que la cheville soit entièrement insérée dans le mur et que la vis soit serrée jusqu'à la tête. Une installation incorrecte, où la cheville dépasse, pourrait empêcher la vis de bien se fixer et rendre la boîte instable ou endommager la surface.

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

La boîte aux lettres DEQORI est résistante aux intempéries et aux UV, ce qui la rend idéale pour une utilisation extérieure. Les matériaux de haute qualité et la surface durable la protègent de la pluie, du soleil et des variations de température. Il est toutefois recommandé de l'installer dans un endroit partiellement abrité – par exemple sous un auvent ou sur une façade protégée – afin de prolonger sa durée de vie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- **Vérifiez les conduites:** Avant de commencer l'installation, assurez-vous qu'il n'y a pas de conduites d'électricité, de gaz ou d'eau à l'endroit choisi. Cela peut être vérifié à l'aide d'un détecteur de câbles ou en consultant un professionnel qualifié. Évitez de percer dans ces conduites afin de protéger votre sécurité et votre propriété.
- **Surface de montage:** La boîte aux lettres DEQORI doit être installée uniquement sur un mur plat et stable. Les murs irréguliers ou instables peuvent compromettre la stabilité et augmenter le risque de chute. Assurez-vous que le mur puisse supporter le poids de la boîte et qu'il ne contienne pas de cavités. Installez la boîte à une hauteur ergonomique – idéalement de manière que la fente soit facilement accessible.
- **Manipulation sûre:** Lors de l'ouverture et de la fermeture du volet, veillez à ne pas coincer vos doigts. Vérifiez régulièrement les charnières et les fixations pour vous assurer qu'elles sont bien serrées et en bon état. Si la boîte est endommagée ou desserrée, ne réalisez pas de réparations temporaires mais refixez-la correctement.

UTILISATION & NETTOYAGE

Nettoyez régulièrement votre boîte aux lettres DEQORI avec un chiffon doux, sec ou légèrement humide. Utilisez exclusivement de l'eau claire ou des produits nettoyants doux pour éliminer la saleté. Évitez les produits abrasifs ou agressifs, car ils peuvent endommager la surface imprimée UV. Vérifiez de temps à autre les charnières et la fente et lubrifiez-les légèrement avec un spray au silicone si nécessaire pour garantir un bon fonctionnement.

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

Lorsque votre boîte aux lettres DEQORI n'est plus utilisée, assurez-vous de la démonter et de l'éliminer de manière sûre et appropriée. L'élimination, y compris l'emballage, doit être effectuée conformément aux réglementations locales et aux lois environnementales. Pour plus d'informations, contactez votre autorité locale.

IT ISTRUZIONI PASSO DOPO PASSO

1. Selezionare il posto	Scegli una posizione adatta per installare la tua cassetta postale DEQORI. Assicurati che sia facilmente accessibile e a un'altezza comoda per estrarre la posta. La superficie deve essere stabile, liscia e resistente agli agenti atmosferici.
2. Misurare e segnare i fori di perforazione	Tieni la cassetta postale nella posizione desiderata e segna con una matita i punti dei fori per le viti attraverso le aperture sul retro. Usa una livella per assicurarti che la cassetta sia dritta.
3. Pre-forare i fori	Utilizza la punta giusta per le viti e i tasselli scelti per l'installazione. Per muri in pietra, cemento o mattoni, si consigliano tasselli ad espansione standard. Se la installi su cartongesso, usa tasselli speciali adatti al peso del prodotto. Pratica i fori nei punti segnati e inserisci completamente i tasselli.
4. Fissare le viti	Posiziona la cassetta postale davanti ai fori praticati e inserisci le viti. Stringile in modo uniforme finché la cassetta non è fissata saldamente al muro. Evita di stringere troppo per non danneggiare il materiale.
5. Ultimi aggiustamenti	Verifica che la cassetta postale sia ben dritta e stabile. Se si muove, stringi delicatamente le viti. Assicurati che lo sportello si apra e si chiuda senza difficoltà e che la fessura per la posta funzioni correttamente.

ISTRUZIONE DI MONTAGGIO

Le cassette postali DEQORI possono essere installate su qualsiasi parete convenzionale in mattoni, cemento o calcestruzzo cellulare (Ytong). Utilizzare tasselli di espansione standard per il fissaggio. La testa della vite deve avere un diametro compreso tra 7 e 8 mm per garantire una tenuta sicura e stabile. **Attenzione:** una testa di vite più piccola non garantisce una stabilità sufficiente, mentre una più grande potrebbe non adattarsi ai fori previsti. Se si desidera montare la cassetta su una parete in cartongesso, utilizzare tasselli speciali per cartongesso adeguati al peso della cassetta postale DEQORI. Assicurarsi che il tassello sia completamente inserito nel muro e che la vite sia avvitata fino alla testa. Un'installazione errata, con il tassello sporgente, può compromettere la presa della vite e rendere la cassetta instabile o danneggiarla.

CONDIZIONI CLIMATICHE E AMBIENTALI

La cassetta postale DEQORI è resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, rendendola ideale per l'uso esterno. I materiali di alta qualità e la superficie durevole la proteggono da pioggia, sole e variazioni di temperatura. Si consiglia comunque di installarla in un luogo parzialmente riparato – ad esempio sotto una tettoia o su una facciata con protezione leggera – per prolungarne la durata nel tempo.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- **Verifica delle linee di servizio:** Prima di iniziare l'installazione, assicurati che nel punto scelto non ci siano linee elettriche, del gas o dell'acqua. Puoi verificarlo con un rilevatore di cavi o consultando un tecnico qualificato. Evita di forare queste linee per proteggere la tua sicurezza e la tua abitazione.
- **Superficie di montaggio:** La cassetta postale DEQORI deve essere installata solo su una parete piana e stabile. Pareti irregolari o instabili possono compromettere la stabilità e aumentare il rischio che la cassetta si stacchi o cada. Assicurati che la parete possa sostenere il peso della cassetta e che non presenti cavità. Installa la cassetta a un'altezza ergonomica – idealmente in modo che la fessura sia facilmente accessibile.
- **Uso sicuro:** Durante l'apertura e la chiusura dello sportello, presta attenzione a non schiacciare le dita. Controlla regolarmente le cerniere e i fissaggi per assicurarti che siano saldi e in buone condizioni. Se la cassetta è danneggiata o allentata, non effettuare riparazioni temporanee, ma fissala nuovamente in modo corretto.

USO & PULIZIA

Pulisci regolarmente la cassetta postale DEQORI con un panno morbido, asciutto o leggermente umido. Utilizza solo acqua pulita o detersivi delicati per rimuovere sporco e residui. Evita detersivi aggressivi o abrasivi, che potrebbero danneggiare la superficie stampata UV. Controlla periodicamente le cerniere e la fessura per la posta e, se necessario, lubrificale leggermente con spray al silicone per garantirne il corretto funzionamento.

SMALTIMENTO E RICICLO

Quando la tua cassetta postale DEQORI non è più in uso, assicurati di smontarla e smaltirla in modo sicuro e appropriato. Lo smaltimento, compreso l'imballaggio, deve avvenire in conformità con le normative locali e le leggi ambientali. Per ulteriori informazioni, contatta le autorità locali.

ES INSTRUCCIONES PASO A PASO

1. Selecciona el lugar	Elija una ubicación adecuada para instalar su buzón DEQORI. Asegúrese de que el lugar sea de fácil acceso y esté a una altura cómoda para recoger el correo. La superficie debe ser estable, lisa y resistente a la intemperie.
2. Medir y marcar los agujeros de perforación	Sostenga el buzón en el lugar deseado y marque con un lápiz las posiciones de los tornillos a través de las aberturas en la parte posterior. Use un nivel para asegurarse de que el buzón quede recto.
3. Pre-taladrar los agujeros	Use una broca adecuada para los tornillos y tacos que utilizará. Para paredes de piedra, concreto o ladrillo, se recomiendan tacos de expansión estándar. Si lo instala en una pared de yeso, utilice tacos especiales adecuados al peso del producto. Perfore los agujeros en los puntos marcados e inserte los tacos completamente.
4. Fijar los tornillos	Coloque el buzón frente a los agujeros perforados e inserte los tornillos. Apriételos de manera uniforme hasta que el buzón quede firmemente sujeto a la pared. Evite apretar en exceso para no dañar el material.
5. Ajustes finales	Verifique que el buzón esté correctamente nivelado y firme. Si se mueve, apriete los tornillos con cuidado. Asegúrese de que la puerta se abra y cierre fácilmente y que la ranura para el correo funcione correctamente.

INSTRUCCIÓN DE MONTAJE

Los buzones DEQORI pueden instalarse en cualquier pared convencional de ladrillo, hormigón o bloque celular (Ytong). Utilice tacos de expansión estándar para la instalación. La cabeza del tornillo debe tener un diámetro de entre 7 y 8 mm para garantizar una sujeción firme y segura. **Atención:** una cabeza de tornillo más pequeña no ofrecerá suficiente estabilidad, mientras que una más grande podría no encajar en el soporte previsto. Si desea instalar el buzón en una pared de yeso o cartón yeso, use tacos especiales adecuados al peso de su buzón DEQORI. Asegúrese de que el taco esté completamente insertado en la pared y que el tornillo esté ajustado hasta la cabeza. Una instalación incorrecta, con el taco sobresaliendo, puede impedir que el tornillo se sujete correctamente y provocar inestabilidad o daños.

CONDICIONES CLIMÁTICAS Y AMBIENTALES

El buzón DEQORI es resistente a la intemperie y a los rayos UV, por lo que es ideal para uso en exteriores. Los materiales de alta calidad y la superficie duradera lo protegen de la lluvia, el sol y los cambios de temperatura. No obstante, se recomienda instalarlo en un lugar parcialmente protegido, por ejemplo bajo un tejadillo o en una fachada cubierta, para prolongar su vida útil.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- **Comprobación de conducciones:** Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que no haya cables eléctricos, de gas o de agua en el lugar elegido. Puede verificarlo con un detector de cables o consultando a un profesional cualificado. Evite perforar estas conducciones para proteger su seguridad y su vivienda.
- **Superficie de montaje:** El buzón DEQORI debe instalarse únicamente en una pared lisa y estable. Las paredes irregulares o inestables pueden afectar la fijación y aumentar el riesgo de que el buzón se desprenda o caiga. Asegúrese de que la pared soporte el peso del buzón y no tenga huecos. Monte el buzón a una altura ergonómica – idealmente para que la ranura sea de fácil acceso.
- **Manipulación segura:** Al abrir o cerrar la tapa, tenga cuidado de no pillarse los dedos. Revise periódicamente las bisagras y fijaciones para comprobar que estén firmes y sin desgaste. Si el buzón está dañado o suelto, no realice reparaciones provisionales; vuelva a fijarlo correctamente.

USO Y LIMPIEZA

Limpie el buzón DEQORI regularmente con un paño suave, seco o ligeramente húmedo. Utilice solo agua limpia o productos de limpieza suaves para eliminar la suciedad. Evite los limpiadores agresivos o abrasivos, ya que pueden dañar la superficie impresa con UV. Revise ocasionalmente las bisagras y la ranura de correo y aplique un poco de spray de silicona si es necesario para mantener su buen funcionamiento.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Cuando su buzón DEQORI ya no se utilice, asegúrese de desmontarlo y desecharlo de manera segura y adecuada. La eliminación, incluido el embalaje, debe realizarse conforme a las normativas locales y las leyes medioambientales. Para más información, consulte a su autoridad local.

NL STAP-VOOR-STAP HANDLEIDING

1. Kies een plaats	Kies een geschikte plek om uw DEQORI brievenbus te monteren. Zorg ervoor dat de locatie goed bereikbaar is en op een comfortabele hoogte hangt, zodat de post eenvoudig kan worden uitgenomen. De ondergrond moet stabiel, vlak en weerbestendig zijn.
2. Meet en markeer de boorgaten	Houd de brievenbus tegen de muur op de gewenste plek en markeer de schroefgaten met een potlood door de openingen aan de achterkant. Gebruik een waterpas om te controleren of de brievenbus recht hangt.
3. Boor de gaten voor	Gebruik de juiste boor voor de schroeven en pluggen die u gebruikt. Voor muren van steen, beton of baksteen worden standaard spreidpluggen aanbevolen. Voor gipswanden gebruikt u speciale gipspluggen die geschikt zijn voor het gewicht van het product. Boor de gaten op de gemarkeerde plaatsen en plaats de pluggen volledig in de muur.
4. Bevestig de schroeven	Plaats de brievenbus voor de geboorde gaten en draai de schroeven gelijkmatig vast tot de brievenbus stevig aan de muur hangt. Draai de schroeven niet te strak aan om schade aan het materiaal te voorkomen.
5. Laatste aanpassingen	Controleer of de brievenbus stevig en recht hangt. Indien hij wiebelt, draai de schroeven voorzichtig verder aan. Controleer of de klep soepel opent en sluit en de gleuf goed functioneert.

MONTAGEINSTRUCTIE

DEQORI brievenbussen kunnen op elke standaard muur van baksteen, beton of gasbeton (Ytong) worden gemonteerd. Gebruik hiervoor standaard spreidpluggen. De schroefkop moet een diameter hebben van 7–8 mm om een veilige en stabiele bevestiging te garanderen. **Let op:** een kleinere schroefkop biedt onvoldoende stabiliteit, terwijl een grotere mogelijk niet in de voorziene opening past. Wilt u de brievenbus op een gipswand bevestigen, gebruik dan speciale gipspluggen die geschikt zijn voor het gewicht van uw DEQORI brievenbus. Zorg ervoor dat de plug volledig in de muur zit en de schroef tot aan de kop is ingedraaid. Bij onjuiste montage, waarbij de plug uitsteekt, kan de schroef niet goed vastgrijpen en kan de brievenbus beschadigd of instabiel worden.

WEERSOMSTANDIGHEDEN EN OMGEVINGSINVLOEDEN

De DEQORI brievenbus is weerbestendig en UV-bestendig, waardoor hij ideaal is voor buitengebruik. De hoogwaardige materialen en duurzame afwerking beschermen tegen regen, zon en temperatuurschommelingen. Toch wordt aanbevolen om de brievenbus op een beschutte plek te plaatsen – bijvoorbeeld onder een afdak of aan een gevel met lichte bescherming – om de levensduur verder te verlengen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- **Leidingen controleren:** Controleer voor de installatie of er geen elektriciteits-, gas- of waterleidingen aanwezig zijn op de gekozen plaats. Dit kunt u doen met een leidingzoeker of door een vakman te raadplegen. Vermijd boren in dergelijke leidingen om uw veiligheid en eigendom te beschermen.
- **Montageoppervlak:** De DEQORI brievenbus moet uitsluitend op een vlakke en stabiele muur worden bevestigd. Oneffen of instabiele muren kunnen de bevestiging verzwakken en het risico vergroten dat de brievenbus losraakt of valt. Zorg ervoor dat de muur het gewicht van de brievenbus kan dragen en geen holtes bevat. Monteer de brievenbus op een ergonomische hoogte – bij voorkeur zodat de gleuf gemakkelijk bereikbaar is.
- **Veilige hantering:** Let bij het openen en sluiten van de klep op dat u uw vingers niet beknelt. Controleer regelmatig de scharnieren en bevestigingen op stevigheid en slijtage. Als de brievenbus beschadigd of los is, voer dan geen tijdelijke reparaties uit maar bevestig deze opnieuw op de juiste manier.

TOEPASSING & REINIGING

Reinig de DEQORI brievenbus regelmatig met een zachte, droge of licht vochtige doek. Gebruik alleen schoon water of milde reinigingsmiddelen om vuil en resten te verwijderen. Vermijd agressieve of schurende schoonmaakmiddelen, aangezien deze het UV-bedrukte oppervlak kunnen beschadigen. Controleer af en toe de scharnieren en de gleuf en smeet deze indien nodig licht in met siliconenspray voor een goede werking.

VERWIJDERING EN RECYCLING

Wanneer uw DEQORI brievenbus niet langer wordt gebruikt, zorg er dan voor dat deze tijdens het demonteren veilig en correct wordt afgevoerd. De afvoer, inclusief de verpakking, moet voldoen aan de lokale voorschriften en milieuwetten. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke autoriteit.